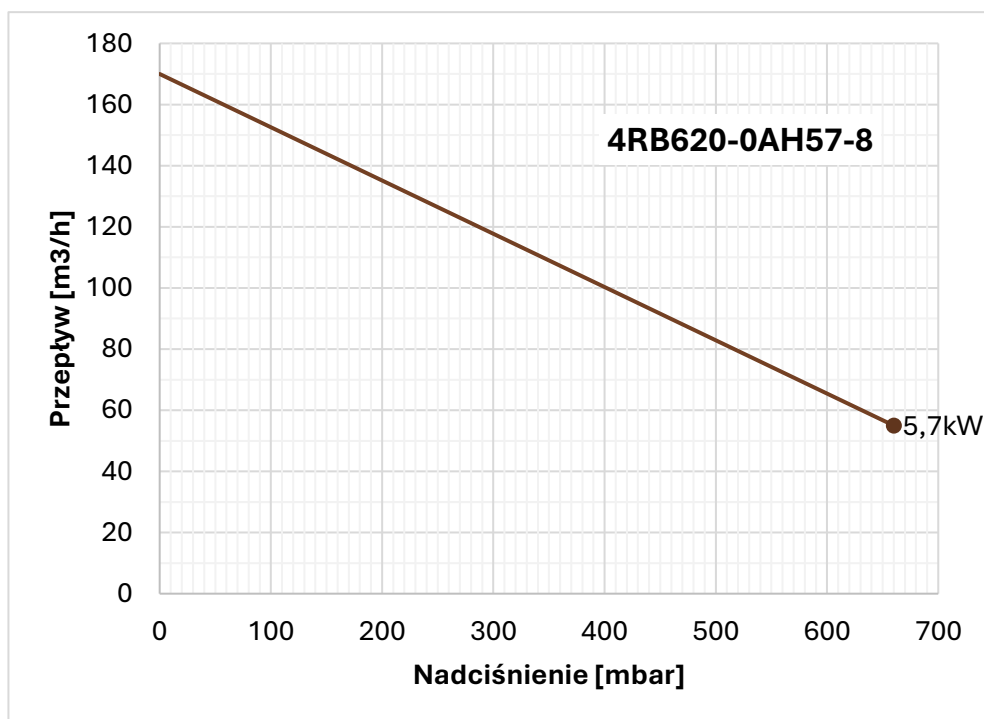


DANE TECHNICZNE

Model	4RB620-0AH57-8
Wydajność maksymalna	170 m³/h
Maksymalne nadciśnienie	660 mbar
Moc silnika	5,7 kW
Napięcie zasilania	400 V, 3~
Prąd znamionowy	12,5 Δ
Częstotliwość	50 Hz
Masa	65 kg
Poziom hałasu	68 dB(A)
Przyłącze	1 1/4"

**Charakterystyka techniczna**

- Praca nad- i podciśnieniowa
- Konstrukcja ze stopu aluminium
- Cicha praca
- Wysoka sprawność
- Nie wymaga smarowania olejem
- Niskie koszty serwisowania
- Temp. Pracy: -15°C - +40°C
- Certyfikat CE
- Atest PZH

Charakterystyki odnoszą się do temperatury 15 °C i ciśnienia powietrza 1,013 mbar z tolerancją ±10%.