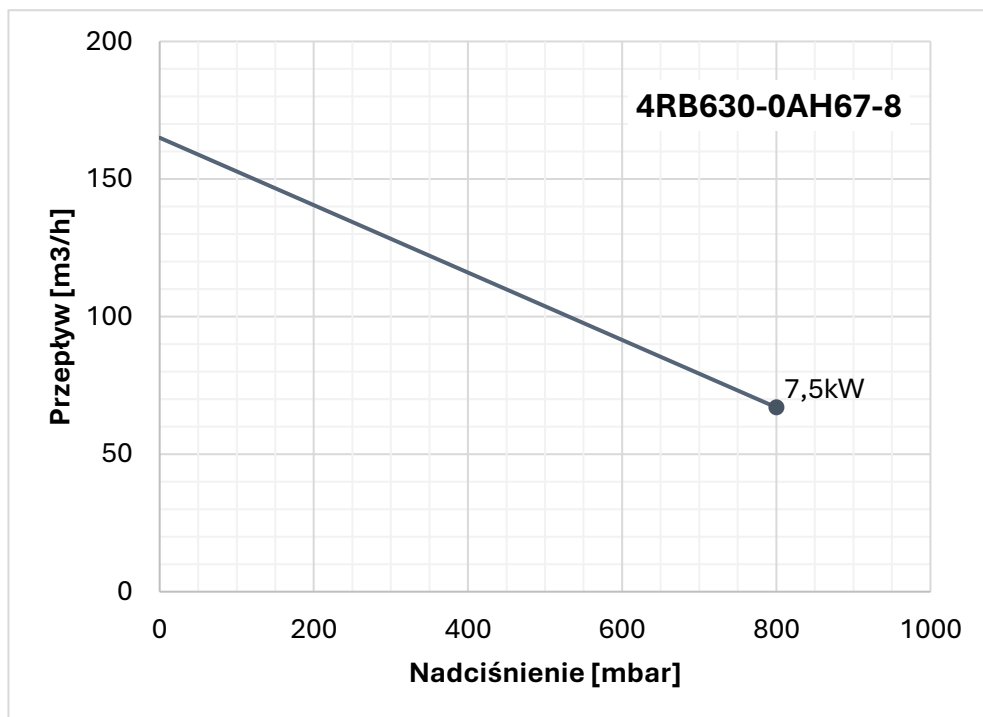


**DANE TECHNICZNE**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Model                   | <b>4RB630-0AH67-8</b> |
| Wydajność maksymalna    | 165 m <sup>3</sup> /h |
| Maksymalne nadciśnienie | 800 mbar              |
| Moc silnika             | 7,5 kW                |
| Napięcie zasilania      | 400 V, 3~             |
| Prąd znamionowy         | 16,0 Δ                |
| Częstotliwość           | 50 Hz                 |
| Masa                    | 86 kg                 |
| Poziom hałas            | 72 dB(A)              |
| Przyłącze               | 1 1/4"                |

**Charakterystyka techniczna**

- Praca nad- i podciśnieniowa
- Konstrukcja ze stopu aluminium
- Cicha praca
- Wysoka sprawność
- Nie wymaga smarowania olejem
- Niskie koszty serwisowania
- Temp. Pracy: -15°C - +40°C
- Certyfikat CE
- Atest PZH

Charakterystyki odnoszą się do  
temperatury 15 °C i ciśnienia powietrza  
1,013 mbar z tolerancją ±10%.